

Головний інженер

ТОВ «Нафтогазенергія»

Хівренко В.М.

« » 2024 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупку

ОГОРОЖА СЕКЦІЙНА 2030X2500 ММ

ВОРОТА Н2,03 L4,0 200X50X4,0 ОЦ+ППЛ RAL6005

ХВІРТКА ОРИГІНАЛ Н2,03 L1,0 200X50X4,5ZN+ПВХ RAL6005

1. Найменування предмета закупівлі

Поставка товару для БВЗ

2. Місце розташування і контактні дані Замовника:

ТОВ «Нафтогазенергія», Полтавська обл., м. Полтава, вул. Заводська, 8 А

3. Перелік технічних характеристик предмета закупівлі:

ОГОРОЖА СЕКЦІЙНА 2030X2500 ММ (168 м.п в комплекті зі стовпами і кріпленнями)



ВОРОТА Н2,03 L4,0 200X50X4,0 ОЦ+ППЛ RAL6005 - 4 комплекти

ХВІРТКА ОРИГІНАЛ Н2,03 L1,0 200X50X4,5ZN+ПВХ RAL6005 - 5 комплектів


Основні характеристики

Огорожа в комплекті зі стовпами під бетонування 57 м.п

Зразок на фото

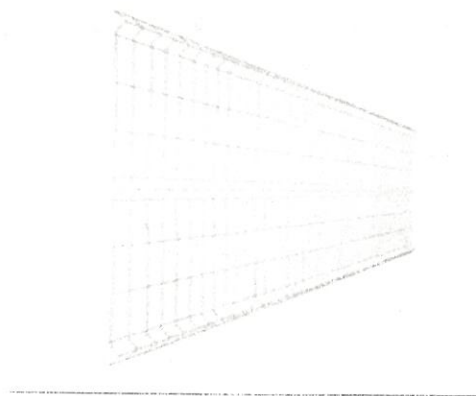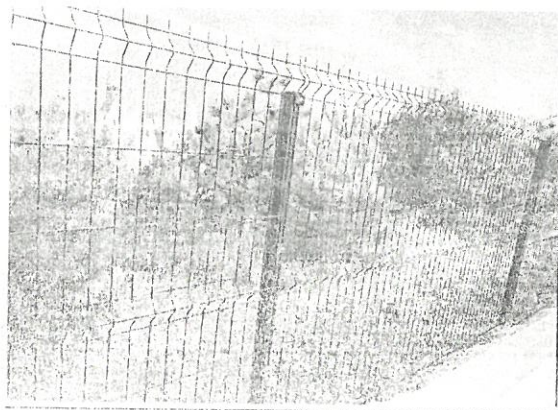

Стовп огорожі Заграда висота 2,5 м 60x40 мм

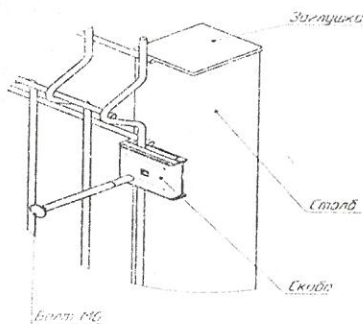

Панелі повинні бути зварені із оцинкованого прутка з ребрами жорсткості, виконано підсилення горизонтальними прутками, які надають панелі міцності та покриті полімерною фарбою RAL 6005

Стовпи виконані із оцинкованої сталі і покриті полімерною фарбою RAL 6005

Комплект огорожі повинен бути укомплектований кріпленнями, які містять гумові вкладки, амортизують панель від стовпа, не даючи їм доторкнутися, завдяки цьому панелі не пошкоджуються і не іржавіють

Призначення

Для огороження майданчиків та територій

Матеріал

Металева зварна сітка покрита цинком

Покриття	Фарба (полімерне покриття RAL 6005)
Висота секції, мм	2030
Довжина секції, мм	2500
Товщина прута секції по горизонталі, мм	Не менше 5
Товщина прута секції по вертикалі, мм	Не менше 4
Розмір комірки в секції, мм	50x200
Стовп під бетонування, мм	60*40*2500


Потреба

Панель огорожі 2030x2500мм, м.п/секція 57 / 23

Стовп 60*40*2500 під бетонування з 24 комплектом кріплення панелей огорожі (анкери, заглушки, болти обов'язково в комплекті), комплект

Огорожа в комплекті зі стовпами під анкерне кріплення 111 м.п

Зразок на фото

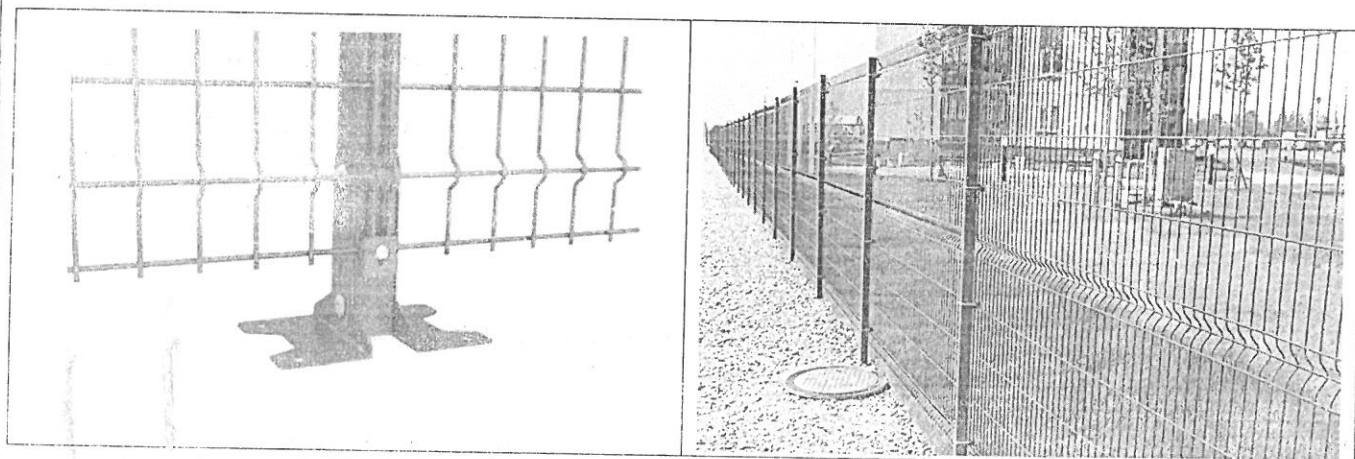

Панелі повинні бути зварені із оцинкованого прутка з ребрами жорсткості, виконані підсиленням горизонтальними прутками, які надають панелі міцності та покриті полімерною фарбою RAL 6005

Стовпи виконані із оцинкованої сталі і покриті полімерною фарбою RAL 6005

Комплект огорожі повинен бути укомплектований кріпленнями, які містять гумові вкладки, амортизують панель від стовпа, не даючи їм доторкнутися, завдяки цьому **панелі не пошкоджуються і не іржавіють**

Призначення	Для огороження майданчиків та територій
Матеріал	Металева зварна сітка покрита цинком
Покриття	Фарба (полімерне покриття RAL 6005)
Висота секції, мм	2030
Довжина секції, мм	2500
Товщина прута секції по горизонталі, мм	Не менше 5

Товщина прута секції по вертикалі, мм Не менше 4

Розмір комірки в секції, мм 50x200

Стовпи для анкерного кріплення перерізом, мм 60*40*2030

Опора підставка під анкерне кріплення на стовп огорожі, комплект


Потреба

Панель огорожі 2030x2500мм, м.п/секція 111/45

Стовпи 60*40*2030 з комплектом опор- підставок під анкерне кріплення 46
(анкери, опори, заглушки, болти з гайками і шайбами обов'язково в комплекті), комплект

ВОРОТА Н2.03 L4,0 200X50X4,0 ОЦ+ППЛ RAL6005 (4 комплекти)
Основні характеристики


Матеріал воріт	Рамка з профільної труби посилена
Заповнення воріт	Металева зварна сітка покрита цинком
Покриття	Фарба (полімерне покриття RAL 6005)
Призначення та конструкція воріт	В'їзні двостулкові під навісний замок
Висота воріт, мм	2000-2030
Ширина воріт, мм	4000
Товщина прута по горизонталі, мм	Не менше 5
Товщина прута по вертикалі, мм	Не менше 4
Ворота , комплект/створок	1/2
Стовпи 80*60 під бетонування та анкерне кріплення з комплектом опори підстави стовпа, болтами, необхідним анкерним кріпленням, комплект / шт	1 комплект / 2 шт

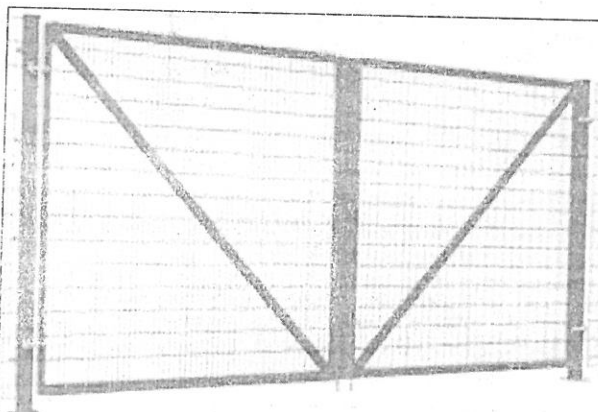

Ворота зі стовпами анкерного кріплення - 3 комплекти

Комплектація воріт

Ворота двостулкові з двома стовпами 80*60 під анкерне кріплення, петлями та комплектом опор підставок під анкерне кріплення, кріплення замка, створок (комплект анкерів, болти з гайками і шайбами в комплекті)

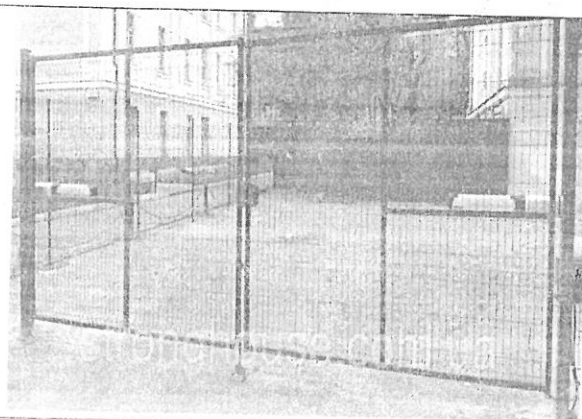


Ворота зі стовпами під бетонування - 1 комплект


Комплектація воріт

Ворота двостулкові з двома стовпами 80*60 *2500 під бетонування, петлями та комплектом кріплення

Матеріал хвіртки	Рамка з профільної труби
Заповнення хвіртки	Металева зварна сітка покрита цинком
Покриття	Фарба (полімерне покриття RAL 6005)
Призначення та конструкція хвіртки	Одноствулкова під врізний замок
Висота хвіртки, мм	2000-2030
Ширина хвіртки, мм	1000
Товщина прута по горизонталі, мм	Не менше 5
Товщина прута по вертикалі, мм	Не менше 4
Стовп, переріз мм	80*60

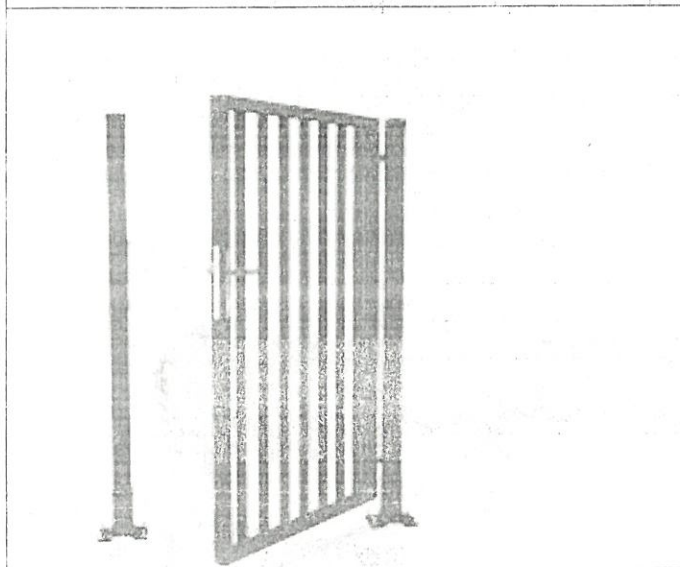

Хвіртка з двома стовпами перерізом 80*60
під анкерне кріплення - 3 комплекти

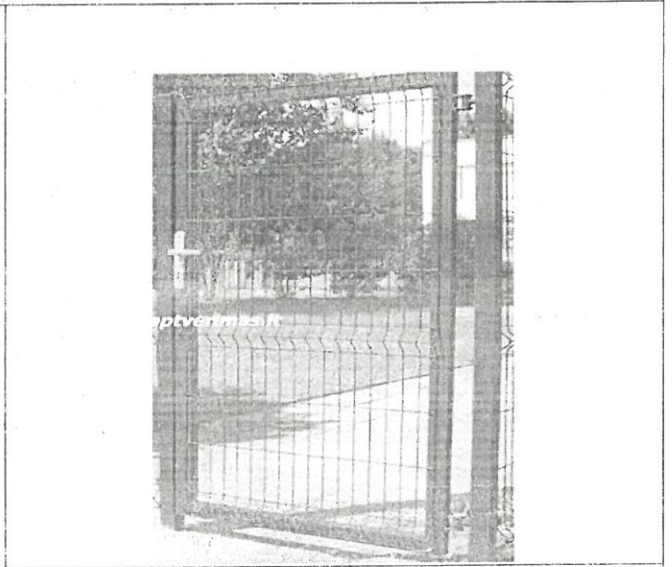

Хвіртка з двома стовпами 80*60*2500
під бетонування - 2 комплекти

Комплектація хвіртки	Комплектація хвіртки
Хвіртка з двома стовпами 80*60*2030 під анкерне кріплення (з комплектом опори-підстави стовпа та необхідним анкерним кріпленням, петлями, болтами, врізним замком з ручками та інше необхідне кріплення)	Хвіртка з двома стовпами 80*60*2500 під бетонування, з петлями, врізним замком, ручками та комплектом необхідного кріплення

Вся продукція, яка прописана в технічному завданні повинна бути високої якості та підтверджена обов'язково сертифікатами якості з наданням гарантії на покриття

4. Точна кількість товару (товарів), обсяг робіт / послуг, що підлягають закупівлі - Згідно заявки ОГОРОЖА СЕКЦІЙНА 2030X2500MM -168 м.п. ВОРОТА Н2,03 L4,0 200X50X4,0 ОЦ+ПІПІ RAL6005 -4 шт ХВІРТКА ОРИГІНАЛ Н2,03 L1,0 200X50X4,5ZN+PBX RAL6005 -5шт	
5. Термін поставки товару / виконання робіт / надання послуг - Орієнтовні терміни поставки товару – до 10.01.2025	
6. Місце та умови поставки товару / виконання робіт / надання послуг) – База виробничого забезпечення ТОВ «Нафтогазенергія» Полтавська обл., м. Полтава, вул. Заводська, 8 А Період поставки: до 15 січня 2025	
7. Перелік документів, які необхідно надати Учаснику торгів - надати комерційну пропозицію з вказанням умов поставки, оплати, терміну поставки. Обов'язкова наявність сертифікату якості на товар	
8. Контактні дані представників Замовника, уповноважених на надання додаткових відомостей / уточнень / роз'яснень Учасникам торгів щодо Технічного завдання: З організаційних питань: Грицай Віталій Іванович - начальник бази ТОВ «Нафтогазенергія» Hrytsai@dtek.com тел. +380667315506	

Начальник бази ТОВ «Нафтогазенергія»

Віталій ГРИЦАЙ

Виконав:

Фахівець з обліку Роман ЯРОШ 0505481777