
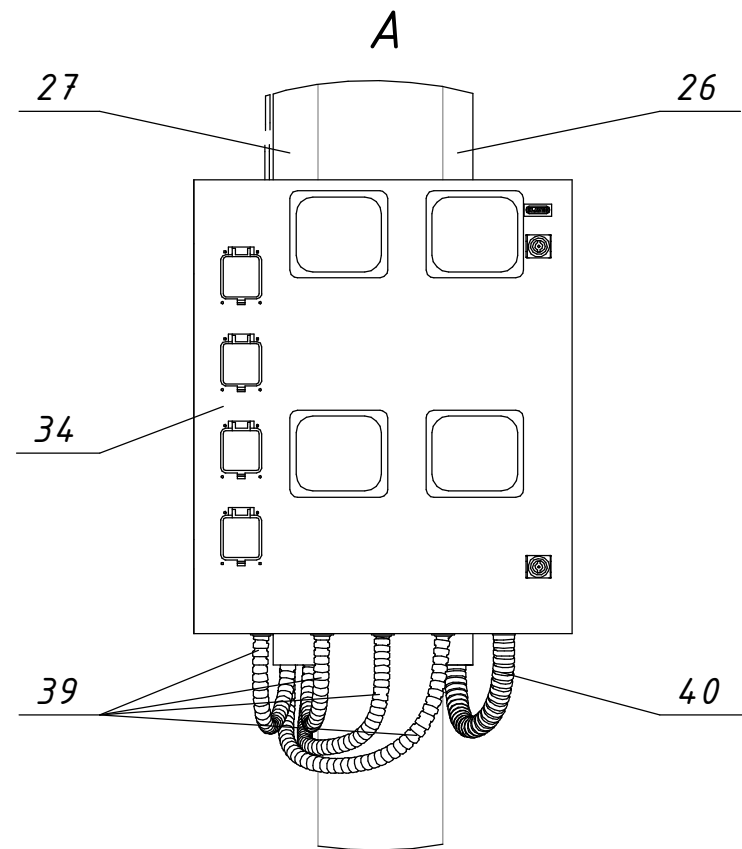


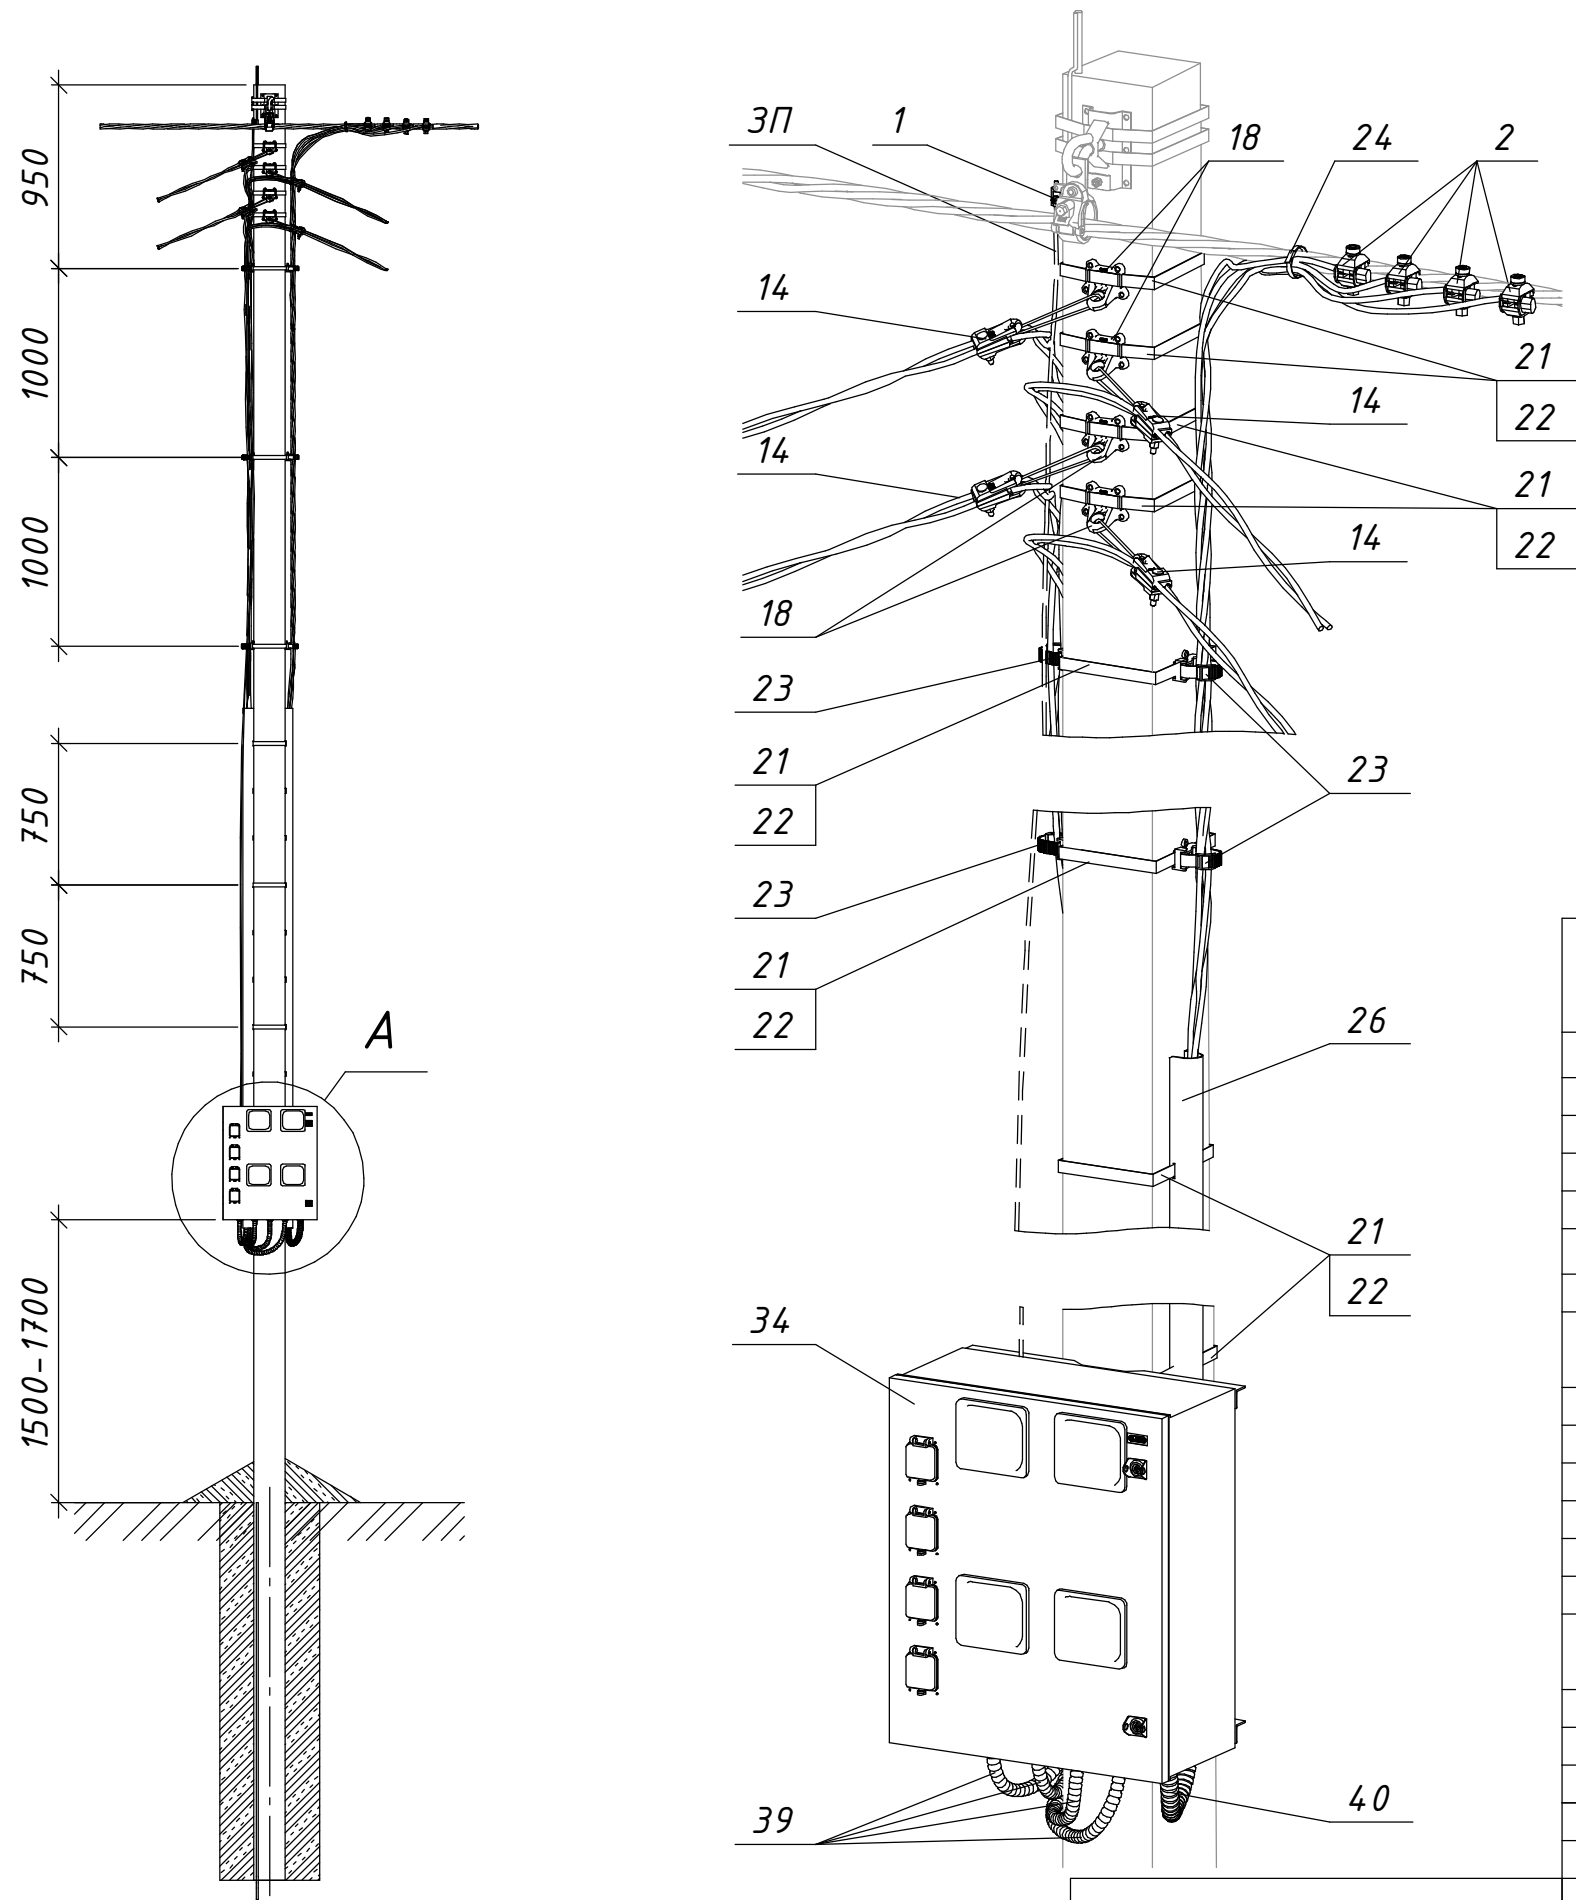

Поз.	Позначення (Виробник)	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
Сталеві конструкції:					
21	IF 207 (SICAME)	Бандажна стрічка	13	0,116	м.п.
22	CF 20 (SICAME)	Скріпа	13	0,01	
3П	ГОСТ839-80	Провід А16	10	0,62	м.п.
Всього на опорі, кг					
Лінійна арматура та обладнання:					
1	PGA 101 (SICAME)	Затискач плашковий	1	0,055	
2	TTD151neo (SICAME)	Відгалужувальний затискач	4	0,11	16-95 мм ²
	TTD241neo (SICAME)			0,12	120 мм ²
14	GUKd 2(p) (SICAME)	Затискач натяжний для відгалужень	4	0,14	2x16-35 мм ²
18	PA 89 (SICAME)	Кронштейн для кріплення відгалужень	4	0,045	
23	BIC 30-50 (SICAME)	Кабельний хомут	9	0,02	
24	CCD 9-62 (SICAME)	Стяжний ремінець	1	0,005	
26	GPC 35-35 (SICAME)	Захисна накладка для кабелю	1	1,2	L=2750 мм
27	GPC 60-60 (SICAME)	Захисна накладка для кабелю	1	1,51	L=2750 мм
34	ARED 65-M4 (SICAME) Опитувальний лист 20.22/6-37	Шафа обліку електричної енергії для чотирьох лічильників	1	10	
39		Труба гофрована стійка до УФ Ø28 мм	4		м.п.
40		Труба гофрована стійка до УФ Ø32 мм	1		м.п.

20.22/6-03

Прив'язаний						Встановлення на опорі комерційного пункту обліку електричної енергії чотирьох 1-фазних споживачів з повітряним відведенням.			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	РП			
ГІП		Меркотан			10.22	1.1			
Н.контр.		Мишко			10.22	2			
Перевір.		Ястреба			10.22				
Розроб.		Ковальчук			10.22				
Інв. №						ПКО-1ф-4п-1			


Опитувальний лист для замовлення шаф обліку ARED-65-M4

1. Кількість шаф конфігурації №1	2
2. Кількість шаф конфігурації №2	1
Сумарна кількість шаф для замовлення, всього	3


ARED-65-M4 Шафа обліку електричної енергії

Застосовуються для зовнішньої установки чотирьох однофазних або трифазних лічильників електричної енергії змінного струму напругою до 380 В, з метою захисту приладів від механічних пошкоджень, недопущення крадіжки електричної енергії, захисту лічильників від пилу та атмосферних опадів.

- Шафи ARED виготовлені з гарячепресованого поліестеру, армованого скловолокном, мають сірий колір RAL 7035.
- IP66 (UNE 20324, EN 60529 e IEC 60529)
- IK10 (UNE-EN 50102, IEC 62262)
- Клас ізоляції згідно: UNE-EN 61439-1, IEC 61439-1
- Самозгасаючий $t=960^{\circ}\text{C}$ (UNE-EN 60695-2-10, IEC 60695-2-10)
- Тепловий клас поліестеру $t\ 105^{\circ}\text{C}$ (IEC 60085)
- Стійкість до основних хімічних та природних чинників, стійкість до УФ.

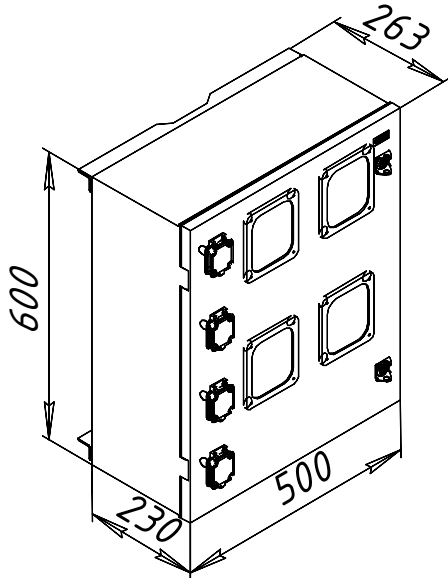

Шафа ARED-65-M4

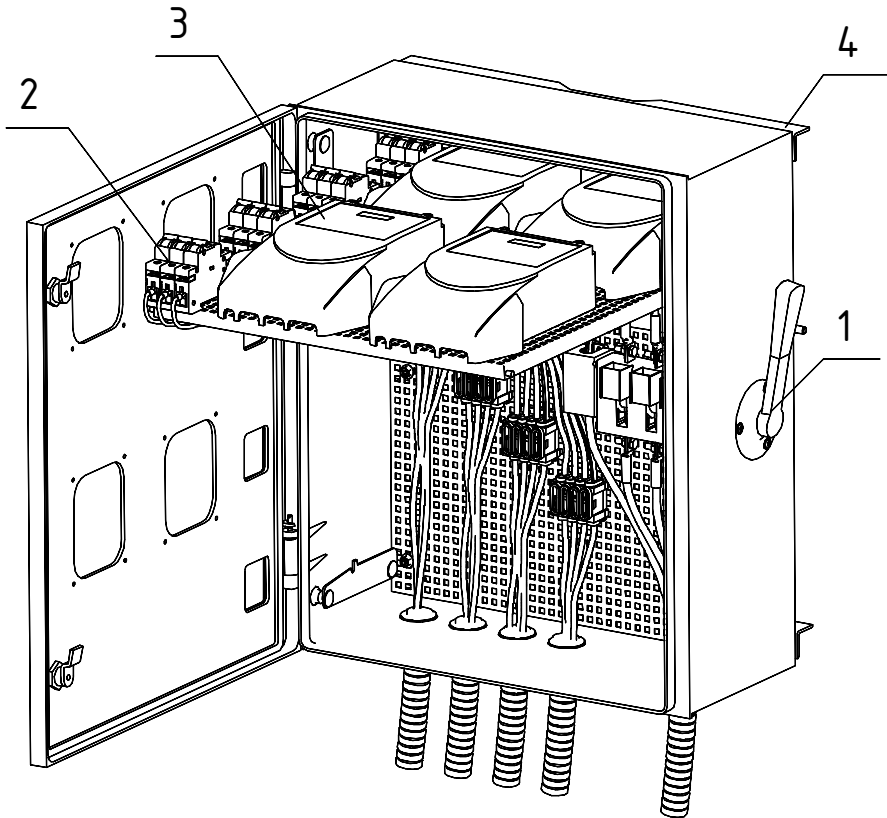

КОНФІГУРАЦІЯ №1
(для 3-х 1ф-х споживачів + 1 місце резервне)

1. Ввідний рубильник	100A	
2. Автоматичні вимикачі	к-сть	постачається окремо
однополюсні	3	так
резервне місце	1	
3. Лічильники електричної енергії		
тип лічильника	к-сть	постачається окремо
однофазний прямого включення	3	так
резервне місце	1	
4. Кріплення для встановлення шафи обліку		
на опорі	так	
на стіні (плоскій поверхні)	-	
5. Додаткова захисна панель з орг. скла з можливістю опломбування	так	
6. Кількість шаф наведеної конфігурації для замовлення	2	

КОНФІГУРАЦІЯ №2
(для 4-х 1ф-х споживачів)

1. Ввідний рубильник	100A	
2. Автоматичні вимикачі	к-сть	постачається окремо
однополюсні	4	так
резервне місце	-	
3. Лічильники електричної енергії		
тип лічильника	к-сть	постачається окремо
однофазний прямого включення	4	так
резервне місце	-	
4. Кріплення для встановлення шафи обліку		
на опорі	так	
на стіні (плоскій поверхні)	-	
5. Додаткова захисна панель з орг. скла з можливістю опломбування	так	
6. Кількість шаф наведеної конфігурації для замовлення	1	

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	20.22/6-37	Арк. 1.2
-----	--------	------	--------	--------	------	------------	-------------