




69068
Україна
м.Запоріжжя
вул. Кругова, 165
тел.: 095 230 49 39
email: met-al@i.ua

ЄДРПОУ 31377000
п/р UA173510050000026002538104000
Банк АТ «УКРСИББАНК»
Св.№ 100091534
ІПН 313770008297

Наконечники кабельные медные закрепляемые опрессовкой

ГОСТ 7386-80

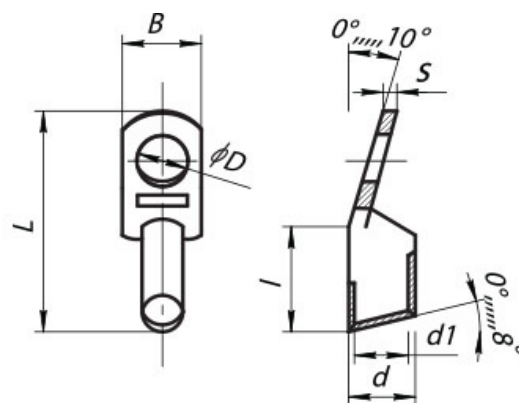

Медные и луженые кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой и предназначенные для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 1,5 до 300 мм², на напряжение до 35 кВ.

Обозначение	Сечение жилы, мм ²	D	d	d1	B	S	L	l _{min}	Масса 1000 шт., кг, не более
1,5-5-2-М-УХЛ3	1,5	5,3	4	2	12	1,0	28	15	2,5
1,5-5-2-М-Т2	1,5	5,3	4	2	12	1,0	28	15	2,5
1,5-6-2-М-УХЛ3	1,5	6,4	4	2	12	1,0	30	15	2,5
1,5-6-2-М-Т2	1,5	6,4	4	2	12	1,0	30	15	2,5
2,5-5-2,6-М-УХЛ3	2,5	5,3	5	2,6	10	1,3	28	10	3,1
2,5-5-2,6-М-Т2	2,5	5,3	5	2,6	10	1,3	28	10	3,1
2,5-6-2,6-М-УХЛ3	2,5	6,4	5	2,6	12	1,0	30	10	3,0
2,5-6-2,6-М-Т2	2,5	6,4	5	2,6	12	1,0	30	10	3,0
4-5-3-М-УХЛ3	4	5,3	5	3	10	1,1	32	12	3,4
4-5-3-М-Т2	4	5,3	5	3	10	1,1	32	12	3,4
4-6-3-М-УХЛ3	4	6,4	5	3	12	1,0	32	12	3,2
4-6-3-М-Т2	4	6,4	5	3	12	1,0	32	12	3,2
6-5-4-М-УХЛ3	6	5,3	6	4	10	1,5	32	12	3,9
6-5-4-М-Т2	6	5,3	6	4	10	1,5	32	12	3,9

6-6-4-M-УХЛ3	6	6,4	6	4	12	1,2	32	12	3,9
6-6-4-M-T2	6	6,4	6	4	12	1,2	32	12	3,9
Обозначение	Сечение жилы, мм ²	D	d	d1	B	S	L	I _{min}	Масса 1000 шт., кг, не более
6-8-4-M-УХЛ3	6	8,6	6	4	14	1,2	37	12	4,3
6-8-4-M-T2	6	8,6	6	4	14	1,2	37	12	4,3
10-5-5-M-УХЛ3	10	5,3	8	5	11	2,5	40	14	10,0
10-5-5-M-T2	10	5,3	8	5	11	2,5	40	14	10,0
10-6-5-M-УХЛ3	10	6,4	8	5	14	1,9	40	14	9,8
10-6-5-M-T2	10	6,4	8	5	14	1,9	40	14	9,8
10-8-5-M-УХЛ3	10	8,4	8	5	16	1,7	40	14	9,2
10-8-5-M-T2	10	8,4	8	5	16	1,7	40	14	9,2
16-6-6-M-УХЛ3	16	6,4	9	6	14	2,2	40	14	11,6
16-6-6-M-T2	16	6,4	9	6	14	2,2	40	14	11,6
16-8-6-M-УХЛ3	16	8,4	9	6	16	1,9	40	14	10,4
16-8-6-M-T2	16	8,4	9	6	16	1,9	40	14	10,4
25-6-7-M-УХЛ3	25	6,4	10	7	15	2,5	45	20	15,5
25-6-7-M-T2	25	6,4	10	7	15	2,5	45	20	15,5
25-8-7-M-УХЛ3	25	8,4	10	7	16	2,2	45	20	13,8
25-8-7-M-T2	25	8,4	10	7	16	2,2	45	20	13,8
Обозначение	Сечение жилы, мм ²	D	d	d1	B	S	L	I _{min}	Масса 1000 шт., кг, не более
25-6-8-M-УХЛ3	25	6,4	11	8	16	2,5	50	20	19,8
25-6-8-M-T2	25	6,4	11	8	16	2,5	50	20	19,8
25-8-8-M-УХЛ3	25	8,4	11	8	16	2,5	50	20	17,9
25-8-8-M-T2	25	8,4	11	8	16	2,5	50	20	17,9
25-10-8-M-УХЛ3	25	10,5	11	8	20	2,0	50	20	16,7
25-10-8-M-T2	25	10,5	11	8	20	2,0	50	20	16,7
35-8-9-M-УХЛ3	35	8,4	12	9	18	2,5	60	24	25,0
35-8-9-M-T2	35	8,4	12	9	18	2,5	60	24	25,0
35-10-9-M-УХЛ3	35	10,5	12	9	20	2,0	60	24	24,6
35-10-9-M-T2	35	10,5	12	9	20	2,0	60	24	24,6
35-12-9-M-УХЛ3	35	13	12	9	22	2,0	60	24	24,1
35-12-9-M-T2	35	13	12	9	22	2,0	60	24	24,1
35-8-10-M-УХЛ3	35	8,4	13	10	20	2,3	63	24	27,3
35-8-10-M-T2	35	8,4	13	10	20	2,3	63	24	27,3
35-10-10-M-УХЛ3	35	10,5	13	10	20	2,3	63	24	25,8
35-10-10-M-T2	35	10,5	13	10	20	2,3	63	24	25,8
Обозначение	Сечение жилы, мм ²	D	d	d1	B	S	L	I _{min}	Масса 1000 шт., кг, не более
35-12-10-M-УХЛ3	35	13	13	10	22	2,1	63	24	23,6
35-12-10-M-T2	35	13	13	10	22	2,1	63	24	23,6
50-8-11-M-УХЛ3	50	8,4	14	11	20	2,3	63	24	31,4

50-8-11-M-T2	50	8,4	14	11	20	2,3	63	24	31,4
50-10-11-M-УХЛ3	50	10,5	14	11	22	2,1	63	24	30,0
50-10-11-M-T2	50	10,5	14	11	22	2,1	63	24	30,0
50-12-11-M-УХЛ3	50	13	14	11	24	1,9	63	24	27,4
50-12-11-M-T2	50	13	14	11	24	1,9	63	24	27,4
70-10-13-M-УХЛ3	70	10,5	16	13	24	2,8	65	26	37,4
70-10-13-M-T2	70	10,5	16	13	24	2,8	65	26	37,4
70-12-13-M-УХЛ3	70	13	16	13	24	2,8	65	26	35,7
70-12-13-M-T2	70	13	16	13	24	2,8	65	26	35,7
95-10-15-M-УХЛ3	95	10,5	19	15	28	3,4	75	32	66,8
95-10-15-M-T2	95	10,5	19	15	28	3,4	75	32	66,8
95-12-15-M-УХЛ3	95	13	19	15	28	3,4	75	32	65,4
95-12-15-M-T2	95	13	19	15	28	3,4	75	32	65,4
Обозначение	Сечение жилы, мм ²	D	d	d1	B	S	L	I _{min}	Масса 1000 шт., кг, не более
120-12-17-M-УХЛ3	120	13	22	17	34	3,9	81	32	104,5
120-12-17-M-T2	120	13	22	17	34	3,9	81	32	104,5
120-16-17-M-УХЛ3	120	17	22	17	34	3,9	81	32	102,5
120-16-17-M-T2	120	17	22	17	34	3,9	81	32	102,5
150-12-19-M-УХЛ3	150	13	25	19	36	5,3	90	34	155,5
150-12-19-M-T2	150	13	25	19	36	5,3	90	34	155,5
150-16-19-M-УХЛ3	150	17	25	19	36	5,3	90	34	153,8
150-16-19-M-T2	150	17	25	19	36	5,3	90	34	153,8
185-12-21-M-УХЛ3	185	13	27	21	40	5,3	95	38	190,5
185-12-21-M-T2	185	13	27	21	40	5,3	95	38	190,5
185-16-21-M-УХЛ3	185	17	27	21	40	5,1	95	38	181,0
185-16-21-M-T2	185	17	27	21	40	5,1	95	38	181,0
185-20-21-M-УХЛ3	185	21	27	21	40	5,1	95	38	170,0
185-20-21-M-T2	185	21	27	21	40	5,1	95	38	170,0
240-16-24-M-УХЛ3	240	17	32	24	48	6,0	105	38	272,6
240-16-24-M-T2	240	17	32	24	48	6,0	105	38	272,6
Обозначение	Сечение жилы, мм ²	D	d	d1	B	S	L	I _{min}	Масса 1000 шт., кг, не более
240-20-24-M-УХЛ3	240	21	32	24	48	6,0	105	38	257,0
240-20-24-M-T2	240	21	32	24	48	6,0	105	38	257,0
300-16-27-M-УХЛ3	300	17	34	27	50	6,3	105	38	304,6
300-16-27-M-T2	300	17	34	27	50	6,3	105	38	304,6
300-20-27-M-УХЛ3	300	21	34	27	50	6,3	105	38	283,0
300-20-27-M-T2	300	21	34	27	50	6,3	105	38	283,0

Директор ПП «Мет-Ал»

Сивоконь М.А.

